

FOSO PARA CAMIÓN

La fosa está fabricada en casetes de acero completamente estancos, gracias a ello la instalación es sencilla y no es necesario realizar complejas armaduras de cemento armado.

Nuestras fosas tienen dimensiones diferentes dependiendo de las exigencias de cada cliente, el largo máximo es de 32 metros. Las alturas pueden ir desde 1.40 hasta 1.60 metros.

Existen dos versiones, ambas cumplen la norma DIN 1072: SLW30 que soporta una capacidad de 30 toneladas y la SLW60 de 60 toneladas.

La fosa se suministra con o sin persiana a elección del cliente. Si la desea con persiana automática podrá pasar los camiones por encima (30 o 60 toneladas).



Modelo	Foso 030		Foso 060	
	Con persiana	Sin persiana	Con persiana	Sin persiana
Código				
Referencia				
SLW	30	30	60	60
Largo	hasta 32m	hasta 32m	hasta 32m	hasta 32m
Ancho persiana	0.96m	0.96m	0.96m	0.96m
Ancho trabajo	1.5m	1.5m	1.5m	1.5m
Altura trabajo	1.4-1.6m	1.4-1.6m	1.4-1.6m	1.4-1.6m

La persiana de la fosa incrementa la seguridad en el taller, se maneja de forma sencilla con solo pulsar un botón que acciona un motor eléctrico.

Nuestra persiana le ofrece posibilidades extras:


- La fosa no limita el espacio de su taller.
- Integración de la persiana a nivel del suelo, es posible pasar con el camión por encima sin problemas.
- Pulsador de emergencia „Hombre muerto“ que le garantiza una total seguridad.

El alto grado de integración de todos los componentes (frenómetros, recolector de aceite, etc) y la variedad de las diferentes opciones son sólo algunas de las ventajas de nuestra fosa, esto le permitirá tener una solución óptima e individual para su taller.



Video demostrativo
instalación foso:



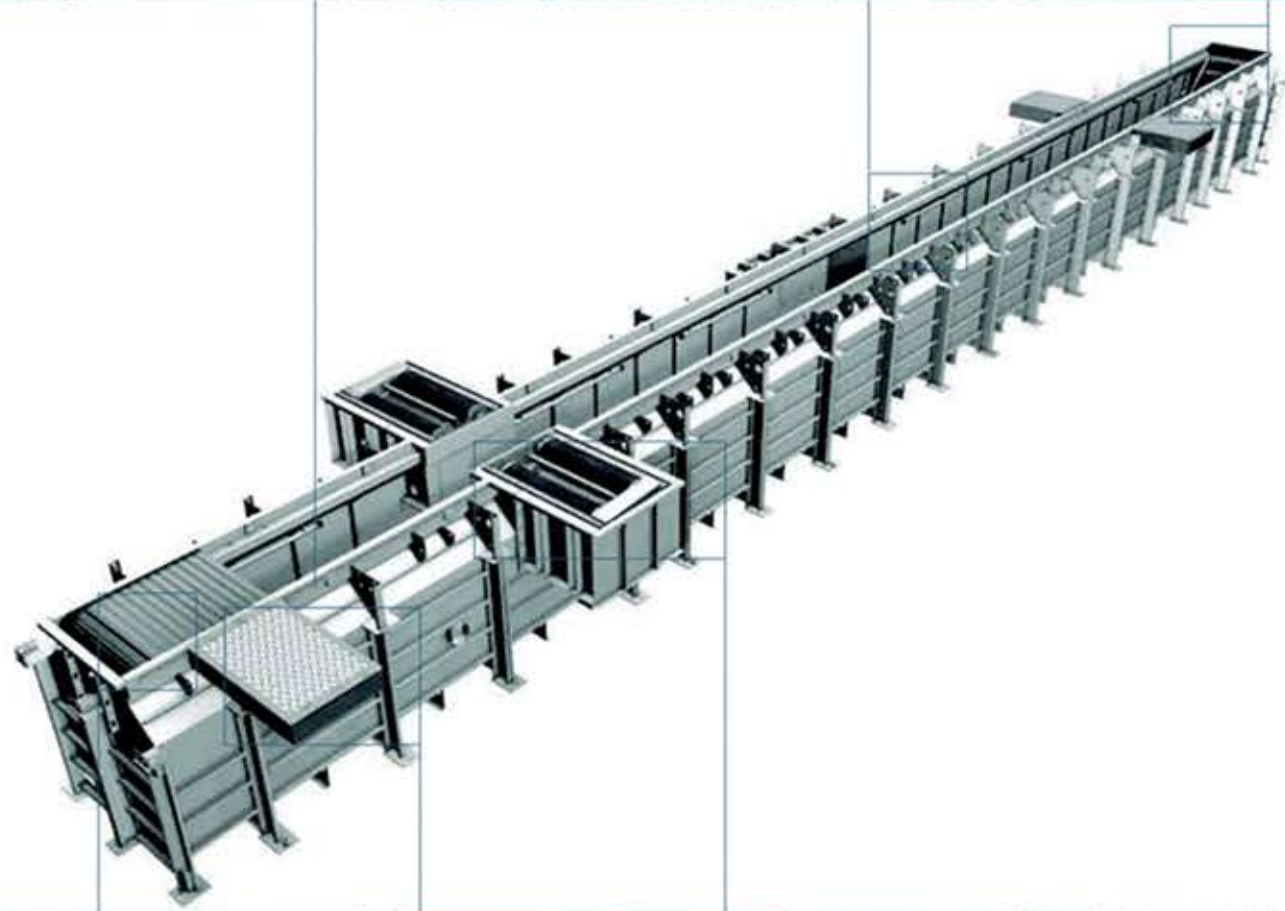

Iluminación

Además de la iluminación estándar con 58 vatios y con iluminación a prueba de humedad, ofrecemos opcionalmente una lámpara de mano con cable. La lámpara de mano asegura una visión clara de la parte baja del vehículo.



Instalación Aire comprimido

El sistema de tuberías de aire comprimido ya está montado y equipado con 3 acoples de conexión rápida. El aire comprimido además se puede ampliar o suministrar con tubería de acero inoxidable.



Instalación Eléctrica

La instalación eléctrica estándar incluye: cable circular, dos enchufes de seguridad eléctrica 230V/50Hz, que son resistentes a los golpes y protegidos para el contacto con el agua (IP65). Naturalmente se pueden instalar más tomas en cualquier momento.



Escalera y salida de emergencia

La fosa incorpora dos juegos de escaleras y además le ofrecemos una escalera de emergencia. Las escaleras son con pintura en polvo con superficie antideslizante. Las dos escaleras están disponibles en tres variedades diferentes:

Una escalera en un lado, otra escalera en el lado opuesto con espacio para que se pueda alojar el gato y otra con un acabado especial.



Desagüe – 2 métodos

El agua se purga con un tubo de drenaje; este puede estar unido a cualquier desagüe del taller o podemos instalar una bomba de drenaje sumergida.



Tratamiento anticorrosión

La fosa está protegida contra la corrosión con dos componentes especiales activos, así como otros dos componentes especiales de recubrimiento y acabado. Ellos ofrecen una protección ideal contra aceites, grasas y ácidos.



Suelo

El suelo de la fosa está cubierto con rejilla malla de 30 x 11mm, con ello conseguimos una fácil inspección visual de la limpieza inferior y en caso de necesidad de limpieza simplemente se levanta la rejilla.



Maquinaria para la fosa

Podemos ofrecerle cualquier equipo para su fosa; frenómetros con rodillos integrados, recogedores de aceite, detectores de holguras y otros muchos equipos más.